

Doppelwandiger HAASE – Kompakttank bis 3000 Liter Rauminhalt

Flexible Lösungen für jede Raumsituation

Wir bieten Öllagerbehälter in 3 Durchmessern von 1,00 bis 1,70 m für 1800 bis 3.000 Liter Fassungsvermögen. Die Behälter können bequem vor Ort montiert werden. Die Wände sind ähnlich wie ein Teppich aufgerollt und können so leicht durch kleine Türen gelangen und vor Ort montiert werden.

Behältermaterial

Die Außenwand des Öllagerbehälters ist hochwertiger Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK). Die Innenwand besteht aus PVC und ist durch eine Filzzwischenlage getrennt. Das Material ist korrosionsfrei, vakuumdicht, formstabil und alterungsbeständig. Es bietet hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht und lässt keinen Öl-Geruch durch.

Sicherheit


Höchste Betriebssicherheit durch eine permanente Vakuumüberwachung. Der Zugang erfolgt durch ein 600 mm rundes Einstiegsloch, das mit einem Deckel abgedichtet wird.

Technik

Die Anschlussteile für Befüllung, Entlüftung, Entnahmeventil, Grenzwertgeber und Füllstandanzeige sind Bestandteile der Lieferung und werden vor Ort im Deckel passend zu den Anschlüssen montiert. Der Behälter kann bei der Montage an jeden gewünschten Ort verschoben werden. Der Abstand zur Heizung beträgt mindestens 1m. Für Heizungsanlagen gilt in Deutschland die Feuerungsverordnung (FeuVo).

Einbringung

Türdurchgänge von 50 cm Breite stellen kein Hindernis dar. Die Raumhöhe sollte mindestens 2,00 m betragen.

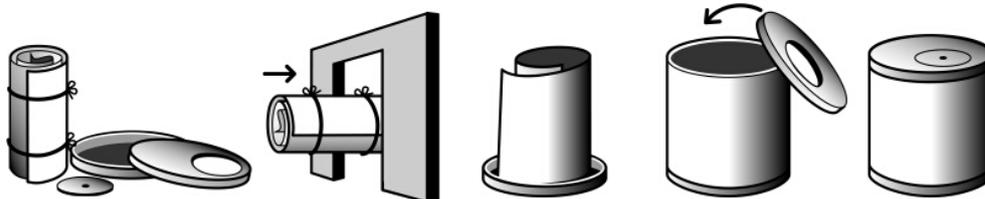

Die Einzelteile des Haase-Kompakt-Tanks bei Anlieferung



GFK-Technik GmbH

HAASE - Kompakttank

Ihr Ansprechpartner :
Helmut Euler
Maidbrunnstr. 12
3 6 3 9 1 Sinntal
Tel. : 06664-919967
Mobil : 0172-6930341
Email : info@euler-hts.de



Die Montage der Innenhülle



Der fertig montierte Haase-Kompakt-Tank